



1390HCA

Auto-Pac™ Automatic Mattress Packaging with Hydraulic Compression

- Perfect for boxing mattresses for e-commerce shipping
- Automatically wrap with conventional bagging or compress with optional, turn, fold and roll-pac modules
- 60 ton hydraulic press
- Variable compression height settings
- The model 1390HCA includes a built in roll holder for 4 rolls @ 12" or 3 rolls @ 15"
- Patented Serial Bus Control System
- The optional 1306 has programmable diameter settings from 10" to 23" for rolled mattresses

Auto-Pac™

Empaque Automático de Colchones Con Compresión Hidráulica

- Perfecta para empaçar colchones en cajas para envíos de comercio electrónico.
- Automáticamente envuelve con embolsado convencional o comprime con giro opcional, doblado y módulo de enrollado.
- Prensa Hidráulica de 60 toneladas
- Ajustes de altura de compresión variable
- El modelo 1390HCA incluye un soporte de rollo construido para 4 rollos de 4" o 3 rollos de 15".
- Sistema de Control de Serial Bus Patentado
- La opcional 1306 tiene ajustes de diámetro programables desde 10" a 23" para colchones enrollados



Technical Information

OPTIONS

- **1390563** - Hoist system for upper film roll loading
- **1391436** - Remote touchscreen kit
- **1406300** - Rotation module
- **1406400** - Single fold module
- **1306** - Roll-Pac™
- **1306805** - Stretch wrap kit for the Roll-Pac

Información Técnica

OPCIONES

- **1390563** - Sistema de grúa para la carga de los rollos superiores
- **1391436** - Pantalla táctil remota
- **1406300** - Módulo de Rotación
- **1406400** - Módulo de doblado en la mitad
- **1306** - Roll-Pac™
- **1306805** - Juego de envoltura elástica para enrollado de colchones



1406300 - Rotation module
Módulo de rotación




1406400 - Single fold module
Módulo de doblado en la mitad



1306 - Roll-Pac machine
Máquina de enrollado y empaque

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max width of infeed (inch) / Max ancho de alimentación (pulgadas)	85
Min width of infeed (inch) / Min. ancho de alimentación (pulgadas)	29
Max height under pressure roller (inch) / Max altura debajo del rodillo de presión (pulgadas)	20
Roll storage capacity, top & bottom / Capacidad del rollo, superior e inferior	4 (12" DIA)
Infeed/outfeed conveyor height (inch) / Altura de la entrada / salida de las cintas de transporte (pulgadas)	36.5
Overall height / Altura total	108
Overall height with hoist option (inch) / Altura total con opción de grúa (pulgadas)	144
Max film width (inch) / Max ancho del plástico (pulgadas)	120
Film width: Top (inch) / Ancho del plástico Superior (pulgadas)	108
Film width: Bottom (inch) / Ancho del plástico Inferior (pulgadas)	108
Hydraulic Platen Compression (tons) / Plato de Compresión Hidráulico (toneladas)	60
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	480V 3PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	60
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	35
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	80
Machine Weight (lbs) / Peso de la máquina (lbs)	28,000
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	30,000
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	2 @ 75 x 144 x 81 94 x 144 x 104 88 x 144 x 60 60 x 52 x 60

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces Min. (with compression) / Piezas Min. (Con compresión)	2

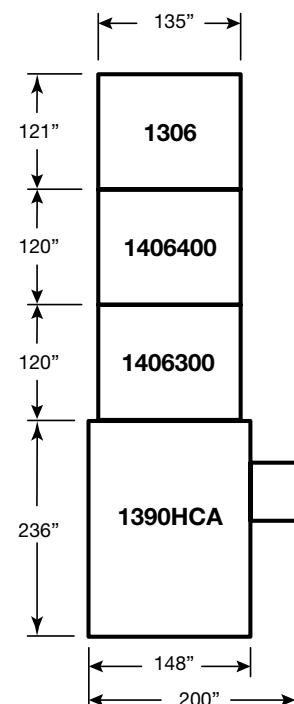

www.atlatt.com • sales@atlatt.com

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents

© 2016 Atlanta Attachment Co.

15224021216

362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046

+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641



Atlanta Attachment Company

The Company that
Sudden Service
built